

Mercedes APS 30 (DIN Modell)

Ein- / Ausbauanleitung

Bei diesem Autoradio ist eine Universalhalterung für DIN-Einbauschächte integriert. Ein Einbaurahmen ist nicht notwendig. Das Gerät wird in den Einbauschacht eingeschoben und mit den mitgelieferten Schiebern fixiert. Zum Einbau elektrische Anschlüsse herstellen. Jetzt das Gerät in den Einbaurahmen schieben. Danach Schieber in den Öffnungen an der Front des Gerätes bis zur ersten Rastung einschieben (Abbildung A). Jetzt wie in (Abbildung B) gezeigt, das Radio durch Ziehen an den Schiebern verriegeln. Danach die Schieber entfernen.



Abbildung A:



Abbildung B:

Für den Ausbau muss das Gerät zuerst entriegelt werden. Dazu die beiden Schieber, wie in (Abbildung A) gezeichnet bis zur zweiten Rasterung einschieben. Danach das Gerät an beiden Schiebern herausziehen (Bild). Nun die Schieber durch Drücken der Federn rechts und links des Gerätes entfernen.

Wenn das Gerät bereits in einem anderen Fahrzeug verbaut war, müssen eventuell vor dem Einbau die Federn des Gerätes verstellt werden. Zum Verstellen der Feder Schieber, wie in (Bild) gezeigt, einschieben und danach wie in (Bild) gezeigt, verstellen (Schieber leicht in Richtung 1 drücken und gleichzeitig den Schieber in Richtung 2 bewegen).



Abbildung C:

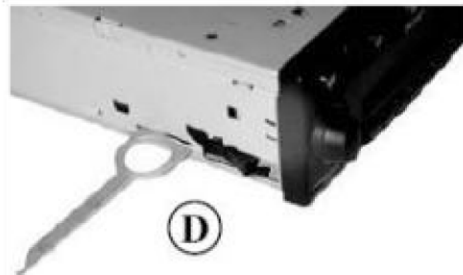


Abbildung D:

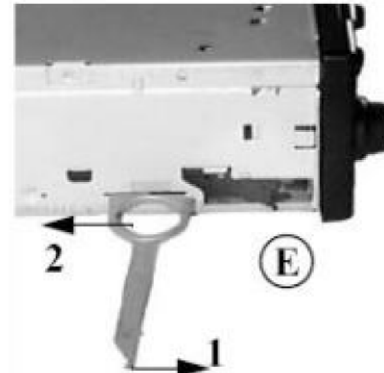


Abbildung E: